

EZset z ImageControllerbasic


Podstawowy przyrząd EZgo z systemem obróbki obrazu Controllerbasic zachwyca prostotą obsługi jak i precyzją i szybkością pomiaru. Dzięki wyjątkowej obsłudze za pomocą pokrętki EZclick, funkcje pomiaru długości, średnicy i bicia narzędzia dostępne są od ręki.




EZset z ICbasic	Zakres w osi Z	Zakres w osi X	Pomiar w kłach
EZset350	350 mm	320 mm	0 mm
EZset420	420 mm	420 mm	100 mm
EZset600	600 mm	420 mm	100 mm




Dynamiczny krzyż pomiarowy do automatycznego i niezależnego od błędów operatora pomiaru

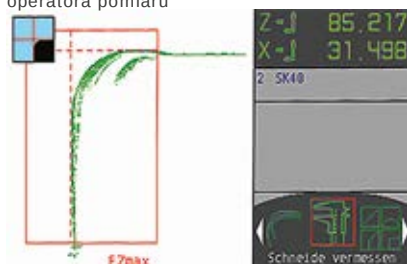

EZmax – funkcja oprogramowania do wyznaczania maksymalnego konturu narzędzia

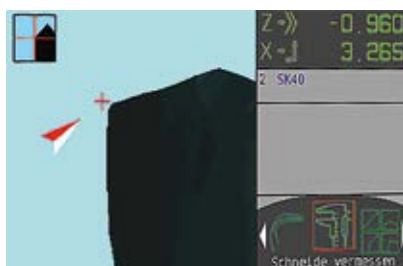

EZnavigator – wskaźnik najazdu na pozycję nominalną (opcja)

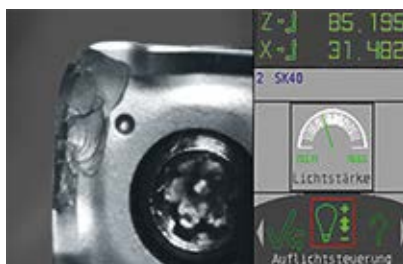

Inspekcja ostrza – 12-krotne powiększenie ostrza w świetle odbitym do kontroli zużycia (opcja)

Zalety i możliwości:

- Szybkie wdrożenie i minimalne koszty szkolenia z powodu prostej obsługi
- Wrzeczono SK50 ze zintegrowanymi kulkami kalibracyjnymi
- Szybki pomiar, ustawianie i kontrola ostrza narzędzia (długość i promień)
- Proste odwzorowanie profilu narzędzia dzięki funkcji EZmax
- Dostępne różne programy pomiarowe jak np program do pomiaru bicia promieniowego i bicia osiowego
- Szybki i wygodny wydruk wyników pomiaru na etykiecie (opcja)
- Uchwyt sterujący EZset do szybkiego i jednoczesnego pozycjonowania osi X i Z

Wyposażenie opcjonalne:

- Stolik
- Inspekcja ostrza (12-krotne powiększenie ostrza (w świetle odbitym))
- Funkcje projektora
- Funkcja oprogramowania do pomiaru bicia promieniowego na trzpieniu
- Funkcja oprogramowania dla nadwymiarowych promieni i kątów
- EZnavigator – wskaźnik najazdu na pozycję nominalną
- Pneumatyczne indeksowanie i blokada obrotu wrzeciona
- Wrzeczono z zaciskiem próżniowym SK50
- Statyw na adaptery i akcesoria (dostępny tylko ze stolikiem)
- Adaptery SK, HSK, Capto, VDI i inne
- Osłona wrzeciona EZspindle
- Drukarka etykiet